




- Zeer complete standaard uitrusting
- Automatische voeding spilpinole
- Grote verplaatsingen met automatische voeding op X-as
- Multi-functionele digitale uitlezing

Mark Super S • SV

- Gemotoriseerde hoofdspil verplaatsing met extra handwiel voor exacte positionering
- Handwielbediening voor precisieafstelling pinole
- Digitale diepte-uitlezing van de pinole
- Tapinstelling met automatische omkering
- Geharde tandwielen en aandrijfassen, geluidsarm en gegarandeerde lange levensduur
- Stabiele machinevoet met praktisch opbergruimte
- Traploos instelbare X-as voeding

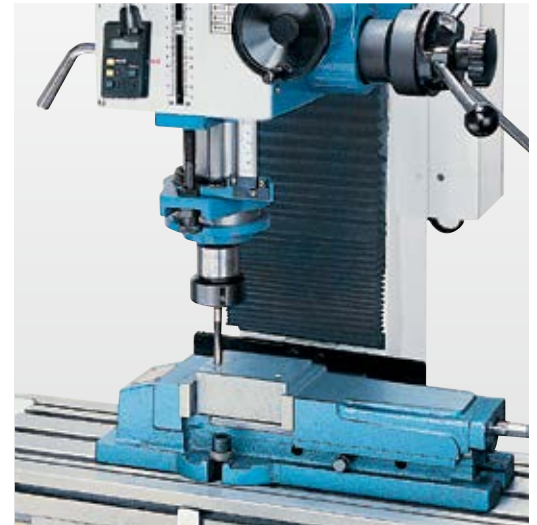

Tappen met automatische omkering

Standaard uitrusting

3-assen digitale uitlezing, automatische pinole voeding (Mark Super SV), machinebasis, Tafelvoeding TV 1000, Boorkop $\varnothing 13$ mm incl. opsteekdoorn MK-4/B16, gebruikshandleiding

Mogelijke Opties/Toebehoren

Mogelijke Opties/Toebehoren	Art.nr.
• Opspanset Set de Luxe 14/M12	105295
• Reduceerhuls MK-4/MK-2	103825
• Electronische kantentaster	129055

Hoofdspilhuis kantelbaar $\pm 45^\circ$

- **Mark Super SV - meer vermogen en traploos instelbaar toerental voor nog meer toepassingsmogelijkheden**
- 2-Traps tandwiel aandrijving en hoogwaardige frequentie-regeling technologie bieden over het gehele toerentalbereik een hoog koppel geschikt voor krachtige verspaning
- Het ingestelde toerental is direct afleesbaar op het digitale display

Specificaties

Specificaties		Mark Super S	Mark Super SV
Werkbereik			
X as verplaatsing autom./handbedind	mm	480 / 560	480 / 560
Y as verplaatsing	mm	190	190
Tafelafemetingen	mm	800x240	800x240
Boorcapaciteit in staal	mm	32	25
Geleidingsbreedte	mm	190	120
Schachtfrezen	mm	32	25
Verplaatsing hoofdspilhuis	mm	350	380
T-sleuven (aantal/breedte/steekafstand)	mm	3x14x80	3x14x80
Verticale boor/freesspil			
Toerental	1/min	(12) 75-3200	(2) 75-438 / 438-2500
Spilopname		MT 4	MK 4
Pinole verplaatsing	mm	120	120
Pinole diameter	mm	75	75
Afstand spilneus tot tafel	mm	460	450
Uitlading	mm	258	258
Kantelbereik hoofdspilhuis		$\pm 45^\circ$	$\pm 45^\circ$
Aandrijvermogen			
Electrische aansluiting	V	400	400
Hoofdspilmotor vermogen	kW	1,5 / 1,1	1,5
Afmetingen en gewicht			
Totale afmeting (lengte x breedte x hoogte)	m	1,25x0,95x1,42	1,24x0,93x2,1
Gewicht	kg	380	480
Art.nr.		301498	301490